




LAZER TABANCA
KULLANIM KILAVUZU

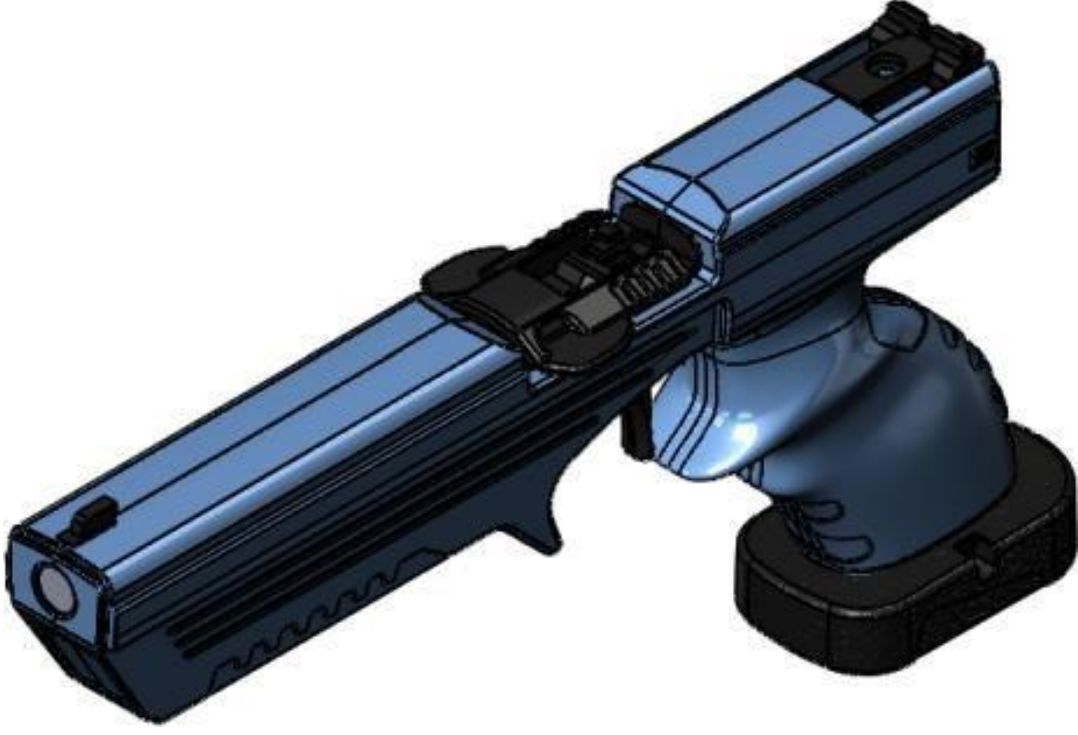

Güvenlik talimatları

Lazer Tabancayı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun.

- Lazer tabanca her tetik çekmede, 15.6ms lazer sinyali üretir.
- Lazer Tabancalarda Sınıf 1 / Sınıf 2 lazer kullanılmaktadır.
- Lazer Tabanca oyuncak değil bir spor aracıdır, bu yüzden sporcu lisansı olmayan çocuklardan uzak tutun.
- Lazer Tabancayı kullanmanın tehlikelerini anlamayan kimseye teslim etmeyin.

- Lazer ışığına doğrudan veya herhangi bir optik cihazdan bakmayın.
- Lazer ışığını kişilere, hayvanlara, hava uçaklarına, arabalara, pencerelere veya diğer benzer nesnelere yönlendirmeyin.
- Namlunun sonundaki lazer modülünün merceğine dokunmayın veya boyamayın.
- Optik spor cihazlarını kullanırken daima ateşli silah yönetmeliklerine uyun. Buna aşına olmayan bir kişi gerçek bir ateşli silahla karıştırılabilir.
- Lazer tabancayı beraberinde verilen şarj kablosu ve adaptörü ile şarj ediniz.
- Kullanılmadığınız zamanlarda kutusunda saklayın.
- Lazer Tabancayı yalnızca amacı doğrultusunda kullanın.
- Lazer Tabanca dış mekanda kullanıma uygundur, ancak Lazer Tabancayı çok nemli ortamlarda kullanmayın veya saklamayın,
- Lazer Tabancaya toz veya kum girmesini önlemek için Lazer Tabancayı tozlu yerlerde kullanmayın veya saklamayın.
- Yetkili servis dışınca Lazer Tabancaya müdahale etmeyin. Bu tür bir müdahale zarar görmenize yol açabileceği gibi Lazer Tabancanın garanti dışı kalmasına yol açar.

Teknik özellikleri

Lazer Tabanca

- Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin belirlediği standart ölçülere uygundur.
- Lazer Tabanca her atışta standart tek bir lazer atışı yapmaktadır.
- Lazer Tabanca standart şarj edilebilir batarya ile çalışmakta olup, uluslararası standartlarda dahili şarj soketi bulunmaktadır.
- Lazer Tabanca batarya ve ekstra ağırlık hariç 720gr / batarya ve ekstra ağırlık dahil 950gr ağırlığındadır.
- Lazer Tabancanın 10 metre mesafedeki atış çapı 4 mm dir.
- Boş batarya ile Minimum pik lazer değeri 2.5 mW dir.
- Dolu batarya minimum pik lazer değeri 3.2 mW dir. □ +10 ila + 40 ° C çalışma sıcaklığı.
- -10 ila + 50 ° C saklama sıcaklığı.

